



× MAZINGER Z ×

©ダイナミック企画・東映動画

取扱説明書

OPERATOR'S MANUAL

株式会社 **バンプレスト**

BANPRESTO CO.,LTD.

注意事項 Technical information

(1) Output

R—analog, positive

G—analog, positive

B—analog, positive

SYNC—H-V complexed, negative

(2) 電源 Required Power Capacity

+5V 5A or more


+12V 1A or more

操作 CONTROL

二人同時プレイ・途中参加可能です。

2 PLAYER SIMULTANEOUS PLAY BUY-IN POSSIBLE

8方向レバー Aボタン Bボタン Cボタン
8-WAY JOYSTICK A-BUTTON B-BUTTON C-BUTTON

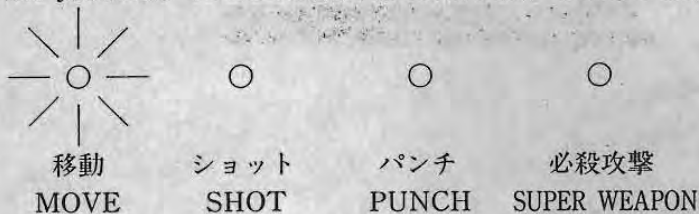

2人同時プレイ用ペアパネル

2 PLAYER CONTROL PANEL

テストモード

電源を投入後、セルフチェックが終わってから基板上のテストスイッチと1P側のAボタンを同時に押すと、テストモードに入ります。以後は画面の指示によって各種設定及び各種テストが行えます。

EXITにカーソルを合わせてAボタンを押すと、各種テストが終了します。

TEST MODE appears on screen when pushing A-button of 1P and TEST SWITCH on PCB both at the time.

You can check or set up specifications according to instructions on screen.

TEST MODE disappears when pushing A-button of 1P as fix a marker to 「EXIT」 on screen.

発売元 株式会社バンプレスト

東京都台東区雷門2-16-9 〒111
TEL:03-3847-5165 FAX:03-3847-5765

Maker & Seller BANPRESTO CO.,LTD.

16-9, KAMINARIMON 2-CHOME,
TAITO-KU, TOKYO, 111
JAPAN

TEL:03-3847-5165 FAX:03-3847-5765

半田面 SOLDER SIDE		部品面 COMPONENT SIDE	
A	GND	GND	1
B	GND	GND	2
C	+5V	+5V	3
D	+5V	+5V	4
E	NC	NC	5
F	+12V	+12V	6
H			7
J	COIN COUNTER 2	COIN COUNTER 1	8
K	NC	NC	9
L	SP(-)	SP(+)	10
M	NC	NC	11
N	VIDEO GREEN	VIDEO RED	12
P	VIDEO SYNC	VIDEO BLUE	13
R	SERVICE SW	VIDEO GND	14
S	NC	TEST SW	15
T	COIN SW 2	COIN SW 1	16
U	START SW 2	START SW 1	17
V	2P UP	1P UP	18
W	2P DOWN	1P DOWN	19
X	2P LEFT	1P LEFT	20
Y	2P RIGHT	1P RIGHT	21
Z	2P A-BUTTON	1P A-BUTTON	22
a	2P B-BUTTON	1P B-BUTTON	23
b	2P C-BUTTON	1P C-BUTTON	24
c	NC	NC	25
d	NC	NC	26
e	GND	GND	27
f	GND	GND	28

NC：使用しません。

NO CONNECTION


JAMMA仕様

コインカウンタはDC12V用

Specification: JAMMA Coin counter: D.C.12Volt

ボリューム 音量調節はボリュームで行い

右に回すと大きくなります。 Volume: Turn up to the right

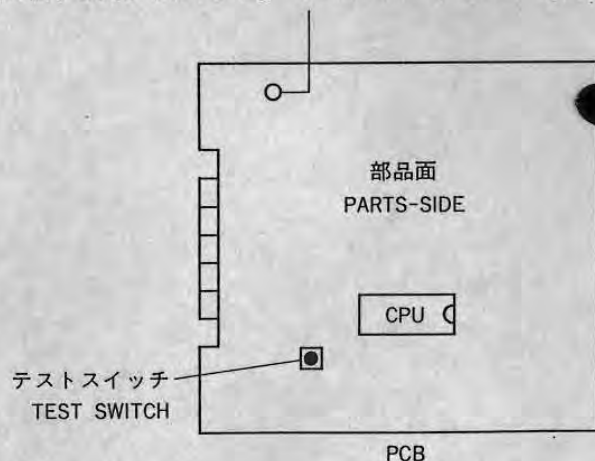

<メンテナンス・修理連絡先>

バンプレストサービスセンター

千葉県松戸市松戸1230-1 松戸ポンテビル7F 〒271

TEL:0473-66-6677 FAX:0473-66-6670